

Barra di ottone rettangolare per stampaggio a caldo

Denominazione articolo: BARRA RETTANGOLARE UNI EN 12167

Stato metallurgico: M

Classe di tolleranza: B

Normativa europea di riferimento: UNI EN 12167


Misure disponibili: da larghezza 18 mm a larghezza 110 mm e da spessore 18 mm a spessore 60 mm configurabili su richiesta




Dimensioni, rettilineità e tolleranze

Larghezza - B (mm)		Tolleranza larghezza (mm)	Spessore - A (mm)				
			Maggiore di	n.d.	18	30	50
			Fino a e compreso	18	30	50	60
Maggiore di	Fino a e compreso	Classe B	Tolleranza spessore (mm)				
			Classe B				
n.d.	18	± 0,15		± 0,15	n.d.	n.d.	n.d.
18	30	± 0,22		± 0,15	± 0,22	n.d.	n.d.
30	50	± 0,30		± 0,18	± 0,22	± 0,3	n.d.
50	80	± 0,37		± 0,22	± 0,3	± 0,37	± 0,37
80	110	± 0,45		± 0,27	± 0,35	± 0,45	± 0,45

Larghezza (mm)		Raggiatura spigoli
Maggiore di	Fino a e compreso	Raggio - R (mm)
n.d.	18	0,5 - 1,2
18	30	0,6 - 1,8
30	40	0,7 - 2,8
40	60	0,8 - 4
60	110	n.d.



Larghezza (mm)		Lunghezza - L (mm)	Tolleranza lunghezza (mm)
Maggiore di	Fino a e compreso		
n.d.	18	3000	± 50
18	30	3000	± 100
30	50	3000	± 150
50	110	3000	± 200

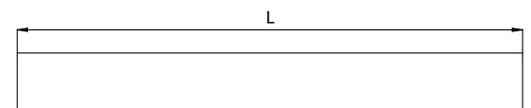

Ghidini Trafilerie S.p.A. - Via Cav. Faustino Ghidini, 8 - 25065 Lumezzane (BS) Italy
 Telefono: +39 030 871461 - Fax: +39 030 871998 - E-mail: info@ghidinitrafilerie.com
 P. IVA 02033500980 - Registro Imprese di Brescia n. iscriz. e Cod. Fisc. 01834980177
 Capitale Sociale € 16.000.000 i.v. - Website <https://www.ghidinitrafilerie.com>


GHIDINI TRAFILERIE

Larghezza (mm)		Massima deviazione di rettilineità - F (mm)	
Maggiore di	Fino a e compreso	Ogni 400 mm	Ogni m di lunghezza $L \geq 1$ m
(e compreso) 18	110	1,6	$4 \times L$ (m)





Torsione massima e planarità

Larghezza (mm)		Torsione massima - V (mm)
Maggiore di	Fino a e compreso	
n.d.	18	1,5
18	30	2,3
30	50	3
50	80	4,5
80	110	7

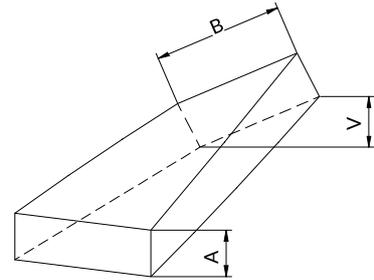

Larghezza (mm)		Tolleranza di planarità - E (mm)
Maggiore di	Fino a e compreso	
(e compreso) 18	110	0,3

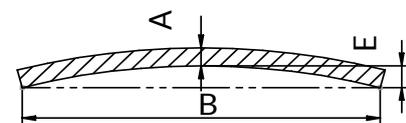

Finitura, superficie e confezionatura

Finitura estremità	Taglio a sega senza bave
Condizione superficie	Grezza non decapata
Confezionatura	Fasci da 1000 ± 100 kg legati con regge metalliche e, ove previsto o richiesto, imballati con Film Polietilene
Identificazione	Etichetta adesiva

Leghe disponibili

- CW617N (lega base)
- CW612N
- CW510L

Ghidini Trafilerie S.p.A. - Via Cav. Faustino Ghidini, 8 - 25065 Lumezzane (BS) Italy
 Telefono: +39 030 871461 - Fax: +39 030 871998 - E-mail: info@ghidinitrafilerie.com
 P. IVA 02033500980 - Registro Imprese di Brescia n. iscriz. e Cod. Fisc. 01834980177
 Capitale Sociale € 16.000.000 i.v. - Website <https://www.ghidinitrafilerie.com>