


Barra di ottone tonda per tornerie

Denominazione articolo: BARRA TONDA UNI EN 12164
 Stato metallurgico: M
 Classe di tolleranza: A
 Normativa europea di riferimento: UNI EN 12164
 Misure disponibili: dal diametro 10 mm al diametro 45 mm



Dimensioni, rettilineità e tolleranze



Diametro nominale - Ø (mm)		Tolleranza diametro (mm)	Lunghezza - L (mm)	Tolleranza lunghezza (mm)
Maggiore di	Fino a e compreso	Classe A		
n.d.	10	+0 -0,06	3000	± 50
10	18	+0 -0,07	3000	± 50
18	30	+0 -0,08	3000	± 50
30	45	+0 -0,16	3000	± 100

Diametro nominale (mm)		Massima deviazione di rettilineità - F (mm)	
Maggiore di	Fino a e compreso	Ogni 400 mm	Ogni m di lunghezza L ≥ 1 m
(e compreso) 10	45	0,4	1 x L (m)



Finitura, superficie e confezionatura


Finitura estremità	Estremità con punta e smusso o configurabile su richiesta
Condizione superficie	Decapata
Confezionatura	Fasci da 1000 ± 100 kg legati con regge metalliche e, ove previsto o richiesto, imballati con Film Polietilene
Identificazione	Etichetta adesiva

Ghidini Trafilerie S.p.A. - Via Cav. Faustino Ghidini, 8 - 25065 Lumezzane (BS) Italy
 Telefono: +39 030 871461 - Fax: +39 030 871998 - E-mail: info@ghidinitrafilerie.com
 P. IVA 02033500980 - Registro Imprese di Brescia n. iscriz. e Cod. Fisc. 01834980177
 Capitale Sociale € 16.000.000 i.v. - Website <https://www.ghidinitrafilerie.com>

GHIDINI TRAFILERIE

Dettagli punta e smusso

Diametro nominale (mm)		Punta - A	Smusso - B
Maggiore di	Fino a e compreso	Lunghezza - L (mm)	Lunghezza - L (mm)
(e compreso)	20	2 - 6	0,5 - 2
10			
20	45	3 - 6	0,5 - 3

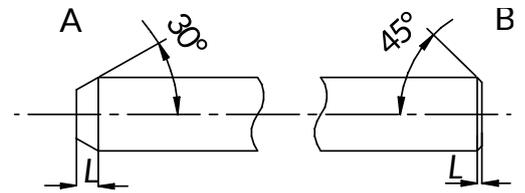

Leghe disponibili

- CW614N (lega base)
- CW617N
- CW603N
- CW510L

Ghidini Trafilerie S.p.A. - Via Cav. Faustino Ghidini, 8 - 25065 Lumezzane (BS) Italy
Telefono: +39 030 871461 - Fax: +39 030 871998 - E-mail: info@ghidinitrafilerie.com
P. IVA 02033500980 - Registro Imprese di Brescia n. iscriz. e Cod. Fisc. 01834980177
Capitale Sociale € 16.000.000 i.v. - Website <https://www.ghidinitrafilerie.com>